




## Ventisol Uppstigningslucka VUL / VULi



Skiss VULi66

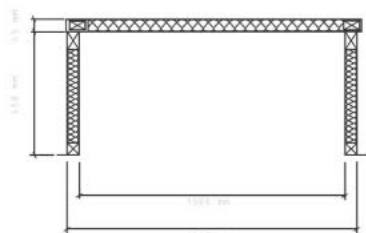

Skiss över uppstigningslucka, VULi1010

Skiss VULi1010

### Beskrivning

Ventisol Uppstigningslucka VUL / VULi är en uppstigningslucka med ett uppåtgående plåtlock. Uppstigningsluckan levereras färdig att montera.

VUL-sargen är tillverkad i trä och har en standardhöjd på 215 mm. VULi-sargen är uppbyggd på trästomme och utvändigt isolerad med hård 50 mm stenull tillverkad med miljövänlig Ecosse® teknologi. I överkant av sargen finns en förmonterad PVC-kappa för enkel anslutning av tätskikt. Invändigt är sargen helt plåtklädd. Sarghöjden är 300 eller 450 mm som standard, men kan givetvis anpassas efter behov.

Locket är isolerat och helt klädd i plåt.

Går även att få som kombinerad röklucka.

Standardformat (invändigt mått):

VUL66:	600 x 600 mm
VUL86:	800 x 600 mm
VUL1010:	1000 x 1000 mm
VUL1212:	1200 x 1200 mm

### Standardutrustning:

- In- eller utvändigt snäpplås.
- Kätting infäst i sarg och lock.
- PVC-kappa inlagd i sargens överkant för enkel infästning i tätskiktet.

### Tillbehör:

- Gasfjäder som håller locket i öppet läge. Rekommenderas för större luckor.
- Gränsläge för indikering om luckan är öppen eller stängd.
- Invändigt draghandtag.
- standard vid beställning av gasfjäder.
- Fällbart inbrottsgaller i klass 2 eller 3.
- Uppstigningslucka tillverkad helt i rostfritt syrafast utförande.
- Lackerad plåt ut- och invändigt.
- Ljuskupol

Ventisol Uppstigningslucka går att få i fler storlekar på begäran.

Den största vi tillverkat hittills var 1,2 x 10 meter. Tre lock monterade på en stålstomme.



F-10 JAS-hangar, Ängelholm

