


# BRANDSÄKER KABEL

LBBK-S

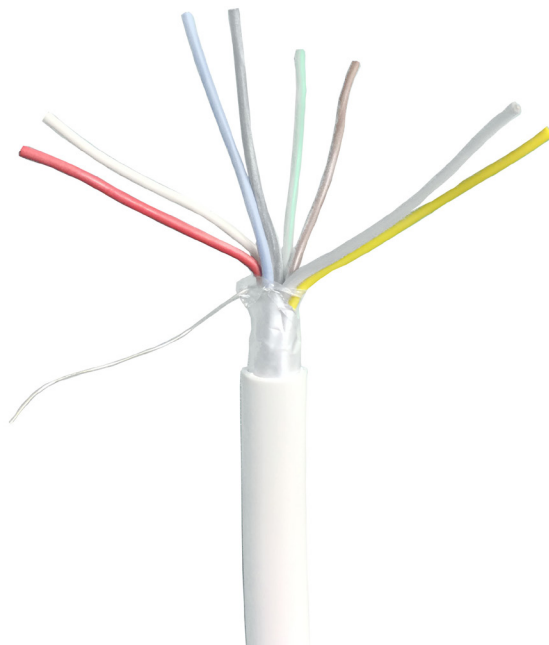

## ANVÄNDNING

Brandsäker kabel i nöd- och panikbelysning samt varningsanläggningar och brandventilation och andra platser där det ställs krav på skärmd funktionssäker signalkabel.

## KONSTRUKTION

Ledare:	Enkeltrådig koppar 0,8 / 1 mm
Isolering:	Brandhämmande silikongummi
Färgkod:	Efter VDE 0815
Skärm:	Aluminiumfolie 0,4 mm
Jordtråd:	förtennad koppar 0,4 mm
Mantel:	Orange/Grå HF termoplastisk elastomer
Tryck på Grå:	LBBK-S dimension med meterangivelse

## TEKNISK INFORMATION

Nominell spänning:	300/500 V
Testspänning:	1 kV
Drifttemperatur:	+90°
Isoleringsmotstånd 500	
V DC, minimum:	100 Mohm.km
Impedans Z v. 1000Hz	80 ohm.km
Ledarmotstånd:	36 ohm.km

De tekniska data avser 20 °C omgivningstemperatur.

## STANDARDER

IEC 60331