

LUSSO PP EI60 STÅLVINDSTRAPPA




STÅL SAXTRAPPA EI-KLASSAD MODELL. ISOLERET. 70X120 CM

Loftrappan LUSSO PP är tillverkad med 50 mm isolering. Trappan är tillverkad enligt EI60 och godkänd av DBI. LUSSO PP är tillverkad i stål och färdigmålad med Ral 9010. Saxstegen är tillverkad i stål med halsäkra steg och är godkänd för 150 kg. Trappan finns med flera olika mått. Trappan tillverkas också enligt specialmått. Loftrappan är brandklassad enligt EI60. Luckan är isolerad med 50 mm polystyren. U-värde: 1,02 W/m² C. Beräknat enligt EN 6946.

PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Dolle Lusso PP Ei60 stålvindstrappa
TYP	Saxe
MATERIAL	Stål
DB/TUN-NO.	1597288
VARU-NO.	727012
MAX. HÖJD	Max. 262 cm
UTLIGGNING	165 cm
HÅLMÅTT	70x120 cm
ISOLERING	50 mm
MATERIAL (KARM)	Stål vit
TJOCKLEK (KARM)	24 mm
HÖJD (KAM)	140 mm
KARMYTTERMÅTT	69x119 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	Vit stålplåt
ISOLERING (LUCKBLAD)	50 mm
DJUP (STEG)	80 mm
BREDD (STEG)	400 mm
STIGNING (STEG)	270 cm
MATERIAL (STEG)	Alu
MATERIAL (VANGER)	Alu
U-VÄRDE	1,8

INSTÄLLNINGSEXEMPEL

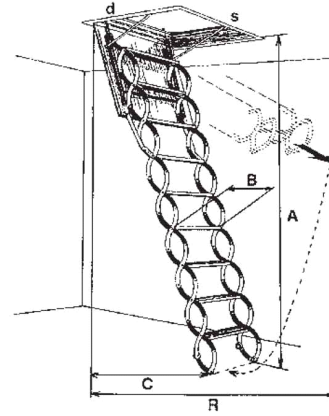

Principtekening af Lusso PP

LUSO PP

Hulmålt i cm (SxD)	60x110	60x120	70x120
Lofthøjde (A) i cm	320-220	320-220	320-220
Trinbredde (B) i cm	32	32	40

Lofthøjde (A) i cm	320	310	300	290	280	270	260	250	240	230	220
Udledning (R) i cm	210	200	185	180	175	170	165	160	165	160	155
Udledning (C) i cm	140	130	120	130	145	165	140	135	100	125	135